

PCBA
表面実装における
No.1クリーナー


teknek

An ITW Company



PCBA

技術仕様

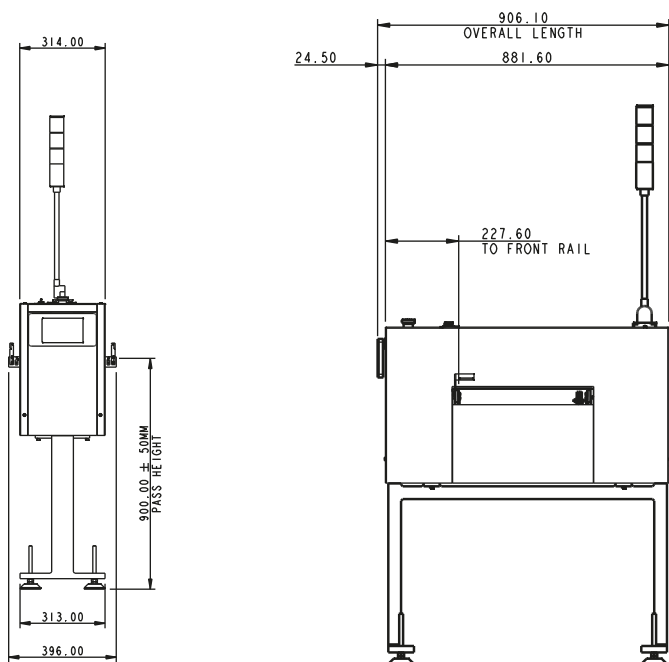

注: SAR 300をPCBAに使用可

特長

- 片面基板クリーナー
- 4000mm クリーニング幅
- ワールドクラスのコンタクトクリーニング
- 静電気環境の抑制
- 内蔵ブラシシステム(オプション)
- SMEMA 対応

対応サイズ

片面基板クリーニング	最小 - 最大基板長	50mm - N/A
	最小 - 最大基板幅	40mm - 400mm
	最小 - 最大基板厚	0.6mm - 3.2mm
バイパス - クリーニング無	最小 - 最大基板長	50mm - N/A
	最小 - 最大基板幅	40mm - 400mm
	最小 - 最大基板厚	0.6mm - 3.2mm

コンタクトクリーニングにおいて世界をリード

Teknek Head Office
River Drive
Inchinnan Business Park
Renfrewshire, PA4 9RT
Scotland, UK

T: +44 (0)141 568 8100
E: teknek@teknek.com

Teknek China Ltd
Unit E, 4/F,
Winfield Industrial Building,
3 Kin Kwan Street,
Tuen Mun, N.T.
Hong Kong

T: +852 2468 3160
E: hk@teknek.com

Teknek (BRUX Japan)
1-3-1-6F Hakataekiminami
Hakata-ku,
Fukuoka-city, 812-0016
Japan

T: +81(0)92 473 6455
E: teknekjapan@brux.jp

Teknek (Simco-Ion)
2257 North Penn Road
Hatfield,
PA 19440
USA

T: +1 215 822 6401
E: ussales@teknek.com

teknek

An ITW Company

国際規格準拠

装置接地
ANSI/ESD s6.1-2014
- IEC61340-5-1:2016

(Nanoclean) ローラー
- ANSI/ESD s20.20-2014
- IEC61340-5-1:2016
- ISO 6123 Class A

粘着テープ
FINAT

